

Visual Identity



Introduzione

La nostra visual identity è il volto del nostro logo.

Presenta la nostra personalità e i nostri valori al mondo che ci circonda.

Il manuale presenta gli elementi fondamentali della nostra visual identity.

Identità creata per rappresentare **FIMA** istituzionale, moderna e audace.

Prendete esempio da questo manuale, fatene tesoro e condividetelo con i soci interessati ad approfondire la nostra visual identity.

Questo manuale dovrà essere condiviso ogni volta che un prodotto **FIMA** dovrà presentarsi al mondo.

Indice

Logo

L'uso della tipografia

colori

elementi grafici

ispirazione e template

Logo

Restiling

Il restiling del logo **FIMA** è stato dettato dalla necessità di correggere difetti ottici e di lettura del logo riscontrati nel tempo.

Il restiling ha corretto la capacità di leggibilità di tutte le lettere, ha apportato correzioni ottiche per le lettere dell'acronimo **FIMA** rendendole più visibili, decise e regolari.

A parità di grandezza è evidente il miglioramento della lettura.

Il codice colore è stato scurito, per rendere meno sbiadito il logo su stampe di bassa qualità o su stampe in bianco e nero. Rendendo il contrasto tra verde e bianco più evidente.

La dicitura Onlus è stata spostata alla sinistra sotto le foglie della sfera delle relazioni, per bilanciare meglio il logo tra la destra e la sinistra, donando un ritmo visivo più regolare e rilassante.



Logo

I colori **FIMA** sono: il **VERDE FIMA** e il **BIANCO**



VERDE FIMA

PANTONE®: P 141-16 C

CMYK: 100; 0; 94; 60

RGB: 0; 83; 38



BIANCO

PANTONE®: P WHITE C

CMYK: 0; 0; 0; 0

RGB: 255; 255; 255

Distanza minima

La distanza minima intorno al logo è definita dalla foglia più grande del logo, come in esempio.



Leggibilità




posizionamento - Formati Verticali

La stessa regola è applicata per i formati orizzontali


A3 Verticale

Larghezza Logo: 50mm / margine 10 mm

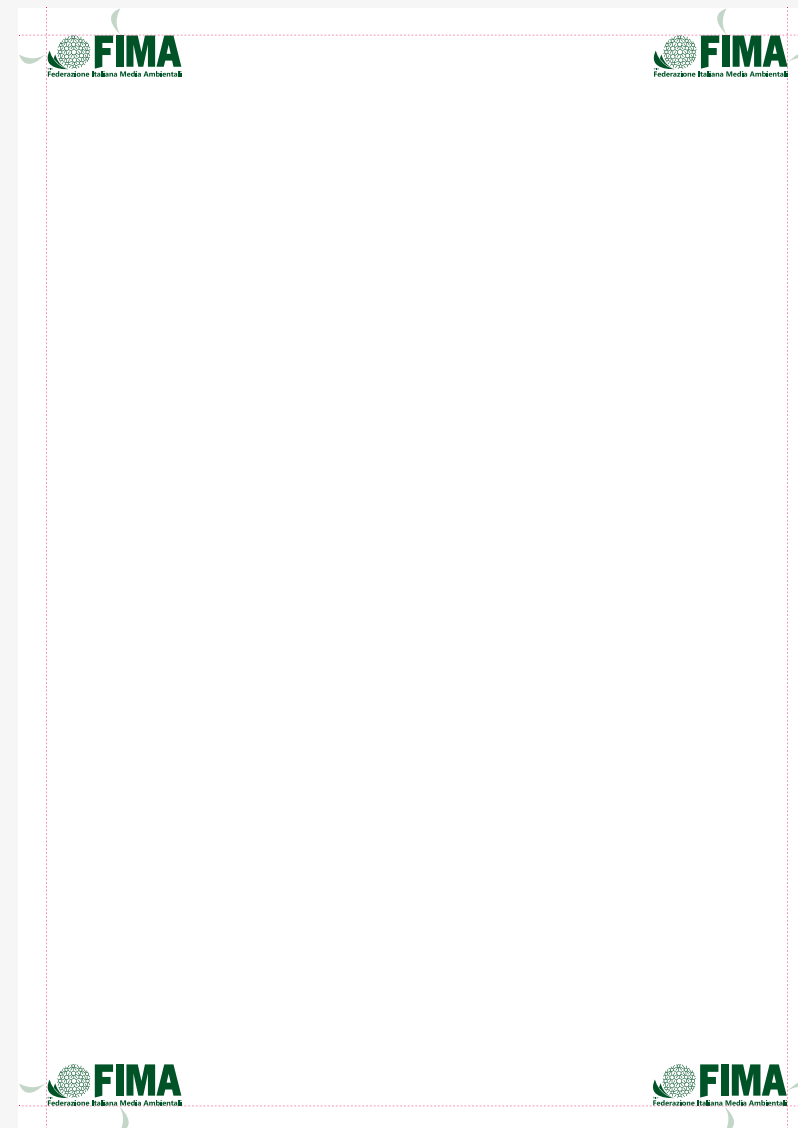

A4 Verticale

Larghezza Logo: 30mm / margine minimo 6 mm

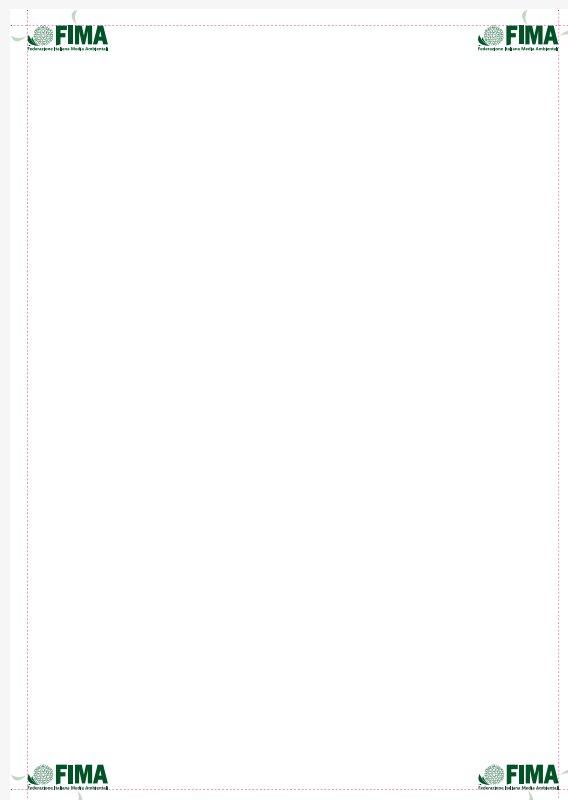

A5 Verticale

Larghezza Logo: 30mm / margine minimo 6 mm

